MONTAGE ALLGEMEIN & SPEISEN **GWINNER**®




BELLANO

AB R5250





BILD 1, Beispielwand BE01

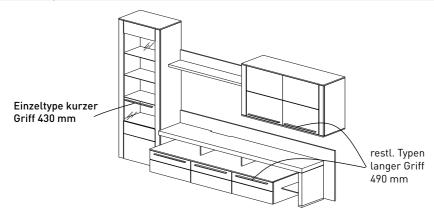




BITTE BEACHTEN!

ACHTUNG! Hängeelemente exakt nach Vorgabe montieren! Alle kippgefährdete Elemente mit den mitgelieferten Kippsicherungen befestigen!

BILD 2, Kippsicherungen montieren!




Bei allen U-Schränken 6R und 8R. sowie A4-Schränken wird ein Befestigungswinkel mit Metallzapfen als Kippsicherung montiert. Hierbei wird eine Senkschraube 5x60 mm und ein Kunststoffdübel Durchm. 8 mm verwendet. Nur bei Schrägmontage deckt die 12 mm Abdeckplatte den Beschlag ab.



BILD 3 (Winkelbord)

Leuchtmittel: WIB130cm = 1x LED-Leuchte Ice-Line LB114-3,3Watt WIB195cm = 1x LED-Leuchte Ice-Line LB174-5,1Watt + Verläng.-Kabel 200cm +/Stellspindel M8x15 + Montageplatte 40x15x2 + Linsenkopfschrauben 3,5x17

BILD 4

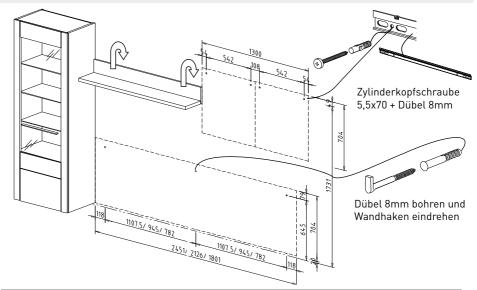




Die mitgelieferten Dübel sind für folgende Untergründe geeignet: Beton, Vollsteine, Lochsteine, Hohlblocksteine.

Bei abweichendem Untergrund ist das Befestigungsmaterial entsprechend auszuwählen.

BILD 5

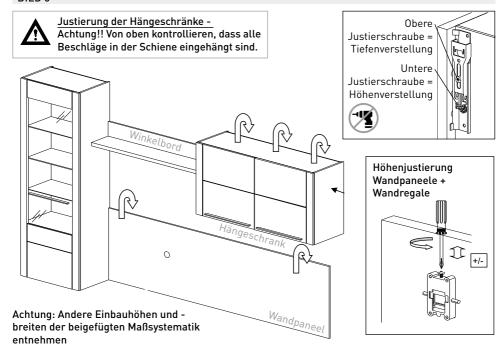



Die mitgelieferten Dübel sind für folgende Untergründe geeignet: Beton, Vollsteine, Lochsteine, Hohlblocksteine. Bei abweichendem Untergrund ist das Befestigungsmaterial entsprechend auszuwählen.

BILD 6

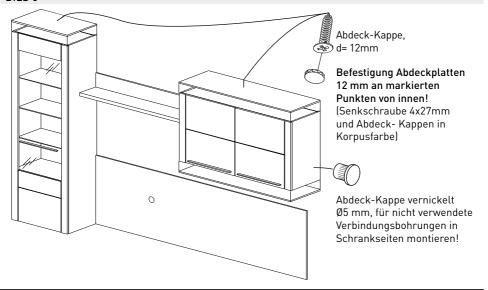
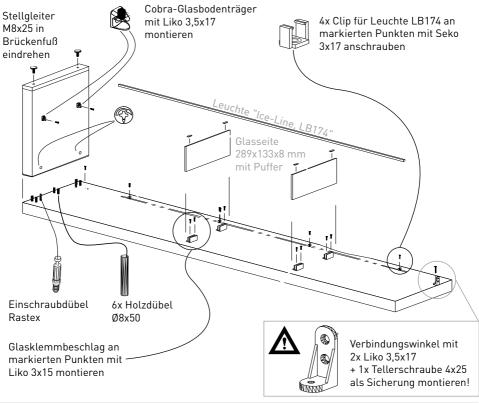


BILD 7, Brücke vormontieren



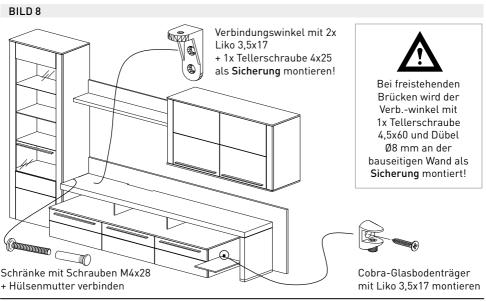


BILD 9, Beispielwand BE25




BILD 10

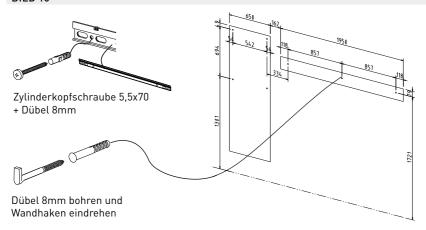


BILD 11

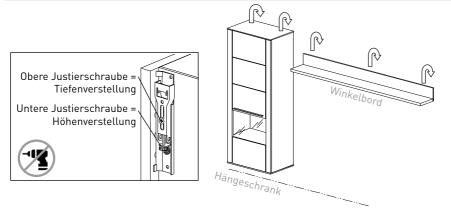


BILD 12, Vormontage Spange

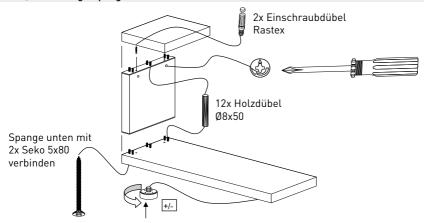


BILD 13, Vormontage TV-Aufsatz

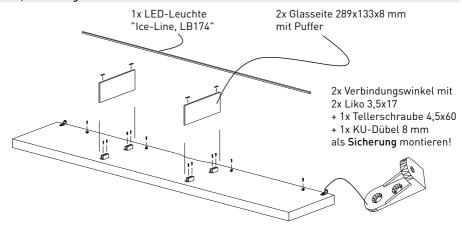


BILD 14

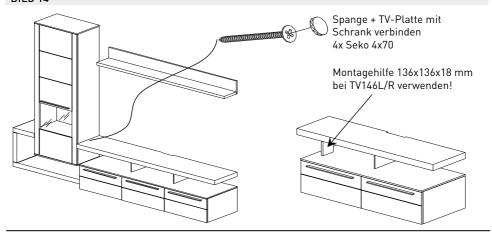


BILD 15. Griffmontage

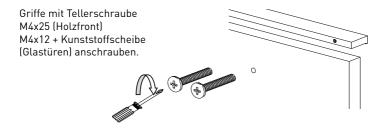


BILD 16, Ausrichten der Türen durch Nachstellen der Scharniere


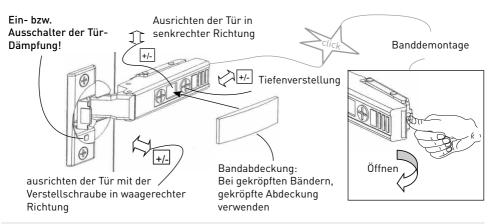


BILD 17, Schubkasten Höhen-Feinjustierung






Die mitgelieferten Dübel sind für folgende Untergründe geeignet: Beton, Vollsteine, Lochsteine, Hohlblocksteine. Bei abweichendem Untergrund ist das Befestigungsmaterial entsprechend auszuwählen. Bei nicht vorschriftsmäßiger und/oder nicht fachgerechter Montage wird bei Personen und Sachschäden keinerlei Haftung übernommen!

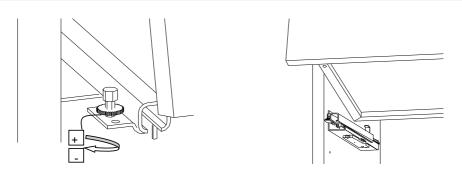

Achtung: Wichtiger Hinweis zur LED-Beleuchtung:

Anschluß der Leuchten nur an Sicherheitstrafos nach EN 61558 (VDE 570), 12 Volt Gleichspannung (DC). Die Summe der Leistungsaufnahme der angeschlossenen Leuchten (siehe Typenetikett) darf die Trafonennleistung nicht übersteigen!

Bohr- / Einbaumaße Hängeschränke 650 / 1300 / 1950 mm breit Rasterhöhen (1R = Ratser = 176 mm)

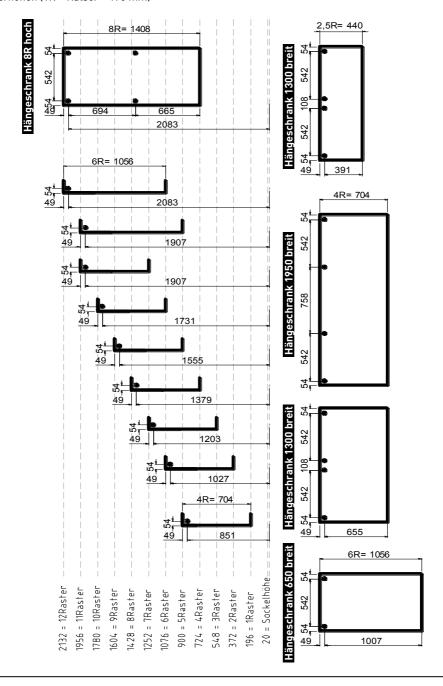

Bohr- / Einbaumaße Winkelboard + Spiegel 1300 / 1950 mm breit Rasterhöhen (1R = Ratser = 176 mm)

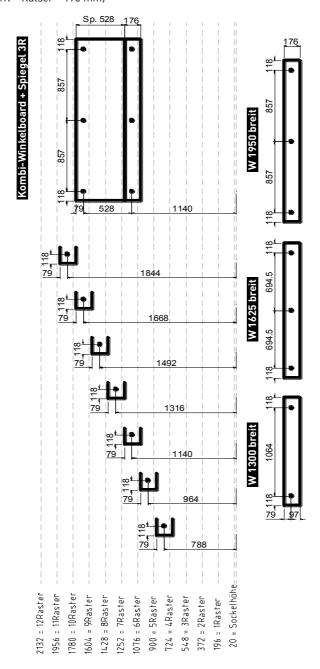


BILD 20, Montage Sidebord + Spiegel

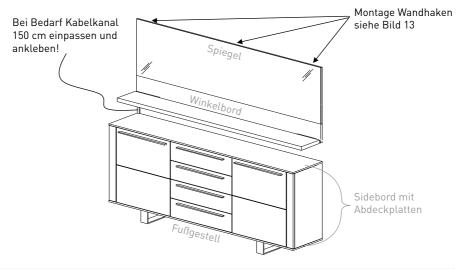


BILD 21


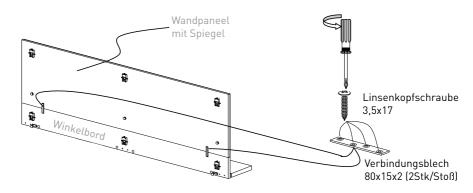


BILD 22, Befestigung Fußgestell




Achtung, max. Belastung vom Trafo beachten! Eine Überlastung vom Trafo verkürzt die Betriebsdauer! Defekt!!!

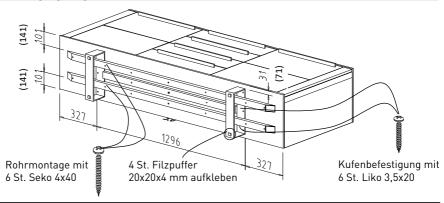

Wichtiger Hinweis zur LED-Beleuchtung:

Anschluß der Leuchten nur an Sicherheitstrafos nach EN 61558 (VDE 570), 12 Volt Gleichspannung (DC).

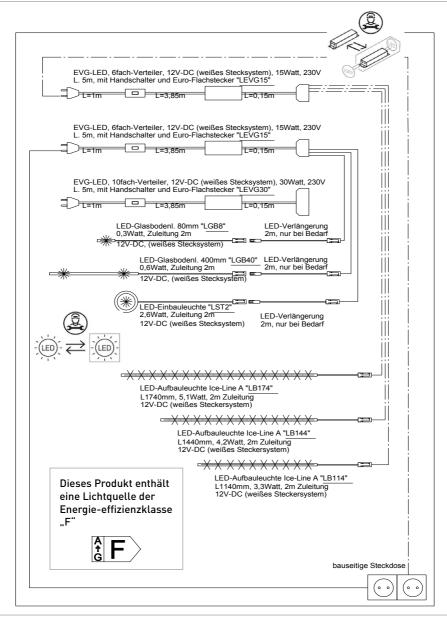

Λ

Beleuchtung testen! Falls erforderlich, Steckverbindungen überprüfen. Stecker ganz eindrücken.


Beleuchtungsplan BELLANO mit FKS4

Achtung, max. Belastung vom Trafo beachten! Eine Überlastung vom Trafo verkürzt die Betriebsdauer! Defekt!!!



Wichtiger Hinweis zur LED-Beleuchtung:

Anschluß der Leuchten nur an Sicherheitstrafos nach EN 61558 (VDE 570), 12 Volt Gleichspannung (DC).

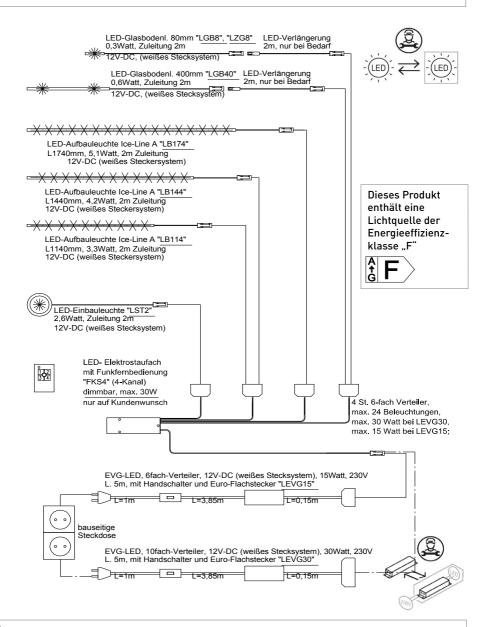

A

Beleuchtung testen! Falls erforderlich, Steckverbindungen überprüfen. Stecker ganz eindrücken.